

Dynamic LED

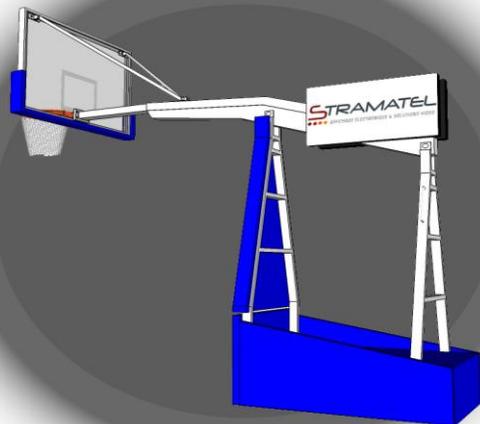


Photo non contractuelle



Composition

Paire de 2 modules vidéo de chaque côté des buts de basket au sol avec châssis de fixation sur-mesure
1 carte de réception avec port USB pour intégration des médias
1 alimentation
Câbles signaux et puissance
Notice d'installation et d'utilisation

Caractéristiques techniques (1 face)

Utilisation : Intérieure
Indice IP : IP 50 face avant et IP 51 face arrière
Matériaux utilisés : Aluminium
Dimensions caisson : 1000 x 500 mm x2(L x l)
Support : Châssis de fixation spécifique en acier pour buts de basket au sol
Poids (hors châssis) : 30 kg
Consommation Moyenne : 180 Watts
Consommation Maxi par panier : 580 Watts
Alimentation : Secteur 220V / 50-60Hz
Maintenance : Arrière
Plage de fonctionnement : T° → -10° C + 40 °C Humidité → 10% / 90%
Plage de stockage : T° → -40°C + 60°C Humidité → 10% / 90%

Descriptif technique

Angle de Lisibilité : 160 ° horizontale et 140° vertical
Type de LED : CMS 3 en 1
Pitch réel : 4,8 mm
Luminosité : 1 200 cd/m²
Rafraichissement : > 1920 Hz
Durée vie : > 100 000 heures (50% luminosité)
Nombre de couleurs : 65536
Niveau de gris : 256

Diffusion des médias

Diffusion des médias via clé USB (Plug and Play)

Grande qualité d'image
Luminosité importante
Installation Plug and Play