

## PISCINE Water Polo Lisibilité 90 m

WATER POLO

### 452 PB 3000

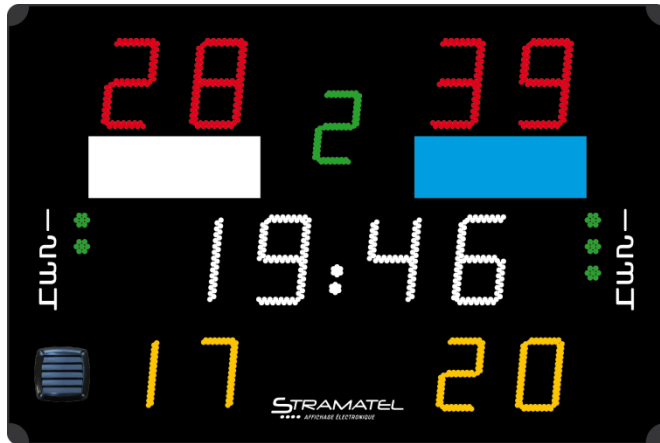


Photo non contractuelle

### Composition

- 1 afficheur composé d'un module
- 1 pupitre de commande
- 1 chargeur
- Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire
- Notice d'installation et d'utilisation



### Descriptif technique

- Utilisation :** Intérieure
  - Transmission :** radio (868 MHz) ou filaire
  - Lisibilité :** 90m, angle >160°
  - Dimensions :** 1500 x 1000 x 90mm
  - Poids :** 24 kg
  - Alimentation :** Secteur 230V / 50-60Hz 0.40A **Puissance consommée:** 96 VA
  - Protection :** Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3)
  - Klaxon intégré :** 116dB à 1m
  - Câble secteur (fourni) :** 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm<sup>2</sup>
  - Câblage transmission :** pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire
- Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) –  
 Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre)

### Fonctions affichage

- Score :** 2 x 2 chiffres rouges (20 cm)
- Période :** 1 chiffre vert (16 cm)
- Chronomètre/Temps de repos :** 4 chiffres blancs (20 cm) + points clignotants
- Heure :** Affichage en dehors des matchs
- Temps morts :** 2 x 4 points verts
- Exclusions :** 2 chiffres jaunes (16 cm) par équipe
- Indication des équipes :** Stickage Blanc/Bleu

### Pupitres de commande

- 1 pupitre :** (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm
  - Pupitre **principal** : gestion des fonctions principales
- 1 valisette :** Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm)
- 1 chargeur :** Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie 16 h)
- Connectique :** DIN entre les pupitres
- Port USB :** Mise à jour programme
- Programme Water Polo / Fonction entraînement / Fonction Chronomètre**
- Programme Multilingue**

### Options

- Interface TV (RS 485) :** Transmission des données du pupitre vers régie vidéo
- Interface sonore :** Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de l'établissement
- Antenne DCF ou GPS :** Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l'heure
- Kit filaire :** Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio
- Modules fautes individuelles**
- Afficheur 30 sec**
- Châssis d'installation ou Pieds roulants**