

PELOTE

Lisibilité 60 m

452 PEL 400

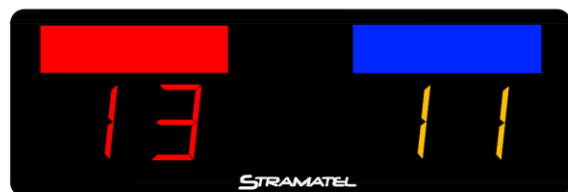


Photo non contractuelle

Composition

- 1 afficheur
- 1 pupitre de commandes radio ou filaire
- Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire
- Notice d'installation et d'utilisation



Descriptif technique

- Utilisation :** Intérieure
 - Transmission :** radio (868 MHz) ou filaire
 - Lisibilité :** 60m, angle >160°
 - Dimensions :** 1200 x 400 x 90mm
 - Poids :** 10 kg
 - Alimentation :** Secteur 230V / 50-60Hz 0,1A **Puissance consommée maxi:** 23 VA
 - Protection :** Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable
 - Câble secteur (fourni) :** 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm²
 - Câblage transmission :** pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire
- Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) –
Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre)

Fonctions affichage

- Scores :** 2 x 2 chiffres rouges et ambres (16 cm)
- Equipes :** autocollants rouge et bleu
- Programme Pelote:**
 - Partie en sets :** 2 sets de 10 ou 15 points
 - + set complémentaire si égalité de 5 ou 10 points
 - Partie en Points :** programmation des points à marquer

Pupitre de commande

- 1 pupitre principal :** (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm
- 1 valisette :** Rangement pour pupitre (360 x 260 x 90 mm)
- 1 chargeur :** Charge permanente du pupitre radio hors utilisation (Autonomie max 20 h)
- Port USB :** pour mise à jour du programme par clés USB lors de changements de réglages
- Connectique :** DIN
- Programme Multilingue**

Options

Télécommande supplémentaire pour joueurs – Incrémentation des points



- Interface TV (RS 485) :** Transmission des données du pupitre vers système TV
- Kit filaire :** Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio
- Pieds roulants**