

PELOTE

Lisibilité 90 m

452 PEL 800

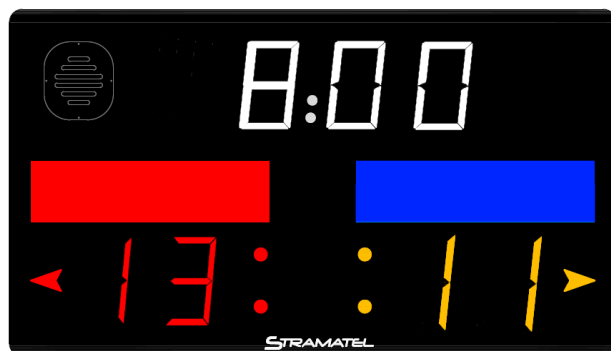


Photo non contractuelle

Composition

1 afficheur
1 pupitre de commandes radio ou filaire
Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire
Notice d'installation et d'utilisation



Descriptif technique

Utilisation : Intérieure
Transmission : radio (868 MHz) ou filaire
Lisibilité : 90m, angle >160°
Dimensions : 1400 x 800 x 90mm
Poids : 17 kg
Alimentation : Secteur 230V / 50-60Hz 0,1A **Puissance consommée maxi:** 115 VA
Protection : Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable
Avertisseur sonore : klaxon intégré, 116dB à 1m
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm²
Câblage transmission : pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire
Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) –
Tvpe: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre)

Fonctions affichage

Scores : 2 x 2 chiffres rouges et ambres (20 cm)
Chronomètre de jeu : 4 chiffres blancs (20 cm)
Temps morts : 2 voyants rouges et ambres par équipe
Flèches d'engagement : 1 flèche rouge et ambre par côté
Equipes : autocollants rouge et bleu
Horloge : indication de l'heure hors utilisation
Programme Pelote: **Partie en sets :** 2 sets de 10 ou 15 points
+ set complémentaire si égalité de 5 ou 10 points
Partie en Points : programmation des points à marquer

Pupitre de commande

1 pupitre principal : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm
1 valisette : Rangement pour pupitre (360 x 260 x 90 mm)
1 chargeur : Charge permanente du pupitre radio hors utilisation (Autonomie max 20 h)
Port USB : pour mise à jour du programme par clés USB lors de changements de règlements
Connectique : DIN
Programme Multilingue

Options

Télécommande supplémentaire pour joueurs – Incrémentation des points



Interface TV (RS 485) : Transmission des données du pupitre vers système TV
Kit filaire : Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio
Pieds roulants