


# ARTS MARTIAUX Camme PRO Lisibilité 45 m

## Judo

### 452 CJM



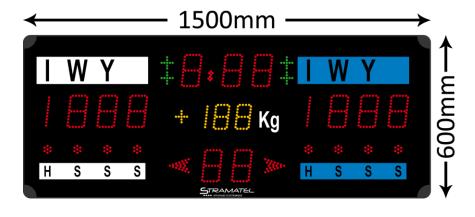

(photo non contractuelle)

### Composition

1 afficheur composé de 1 module

2 pupitres de commande

Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire Notice d'installation et d'utilisation





### Descriptif technique

**Utilisation:** Intérieure

Transmission: Radio (868 MHz) ou filaire

Lisibilité: 45m, angle >160°
Dimensions: 1500 x 600 x 90mm

Poids: 25 kg

Alimentation: Secteur 230V / 50-60Hz 5,6A

**Protection:** Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3)

**Klaxon intégré**: 116dB à 1m

**Câble secteur (fourni):** 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm<sup>2</sup>

**Câblage transmission :** pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire

Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) -

Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre)

#### Fonctions affichage

**Chronomètre:** 3 chiffres rouges (12 cm) + points clignotants

Catégorie de poids : 4 caractères jaunes (9 cm)

Intervention médicale : 4 croix vertes

Scores: Ippon, Waza ari, (nouvelle règlementation)

Pénalités :Hansoku-make, ShidoIndication du vainqueur :2 flèches rouges

**Durée immobilisation :** 2 chiffres rouges (12 cm)

**Avertisseur sonore** 

### Pupitres de commande

2 pupitres: (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm

2 valisettes: Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm)

**1 chargeur :** Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)

### **Options**

Interface TV (RS 485): Transmission des données du pupitre vers système TV

**Interface sonore:** Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle

**Kit filaire:** Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio

Châssis d'installation ou Pieds roulants

452 CJF\_A